

OPEN II

OGRADNI SISTEM

Pogled na horizont, nikada lakši. Popularan dizajn u svim javnim i privatnim izvođenjima. Minimalistički dizajn i plutajuće staklene ploče čine ga omiljenim za velike prostore.

SISTEM: OPEN II | ISPUNA: KALJENO STAKLO




OPEN II OGRADNI SISTEM DETALJI

OPEN II	OPEN II nosači Ø 50 mm, 2 seta / panel	
VISINA	1060 mm ili po potrebi	
RUKOHVAT	Osnovni rukohvat	INOX Rukohvat Ø 42,4mm; Ø 50mm DRVENI Rukohvat; Ø 42,4mm LED Rukohvat
	Pomoćni rukohvat	INOX Rukohvat Ø 42,4mm; Ø 50mm DRVENI Rukohvat; Ø 42,4mm LED Rukohvat
	Zidni rukohvat	INOX Rukohvat Ø 42,4mm; Ø 50mm DRVENI Rukohvat; Ø 42,4mm LED Rukohvat

INOX	Brušen u legurama SS-304 ili SS-316
	Plastifikacija (samo nosađ) <i>(vidi sekciju materijali za opcije)</i>
	PVD zaštita u legurama SS-304 ili SS-316 (samo nosači) <i>(vidi sek. materijali za opcije)</i>
DRVO	Završno obrađen - Hrast, Javor i Trešnja (druge vrste dostupne na zahtev)

OPCIJA MONTAŽE

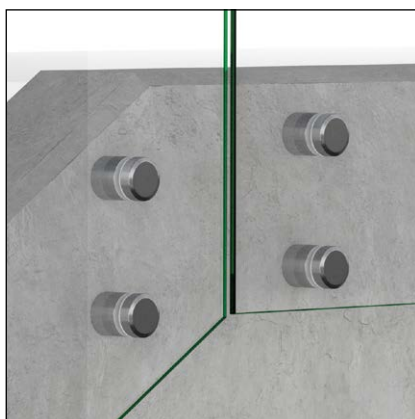


Bočno

OPEN II OGRADNI SISTEM

OPCIJE ISPUNA

STAKLO

SISTEM: OPEN II | ISPUNA: KALJENO STAKLO

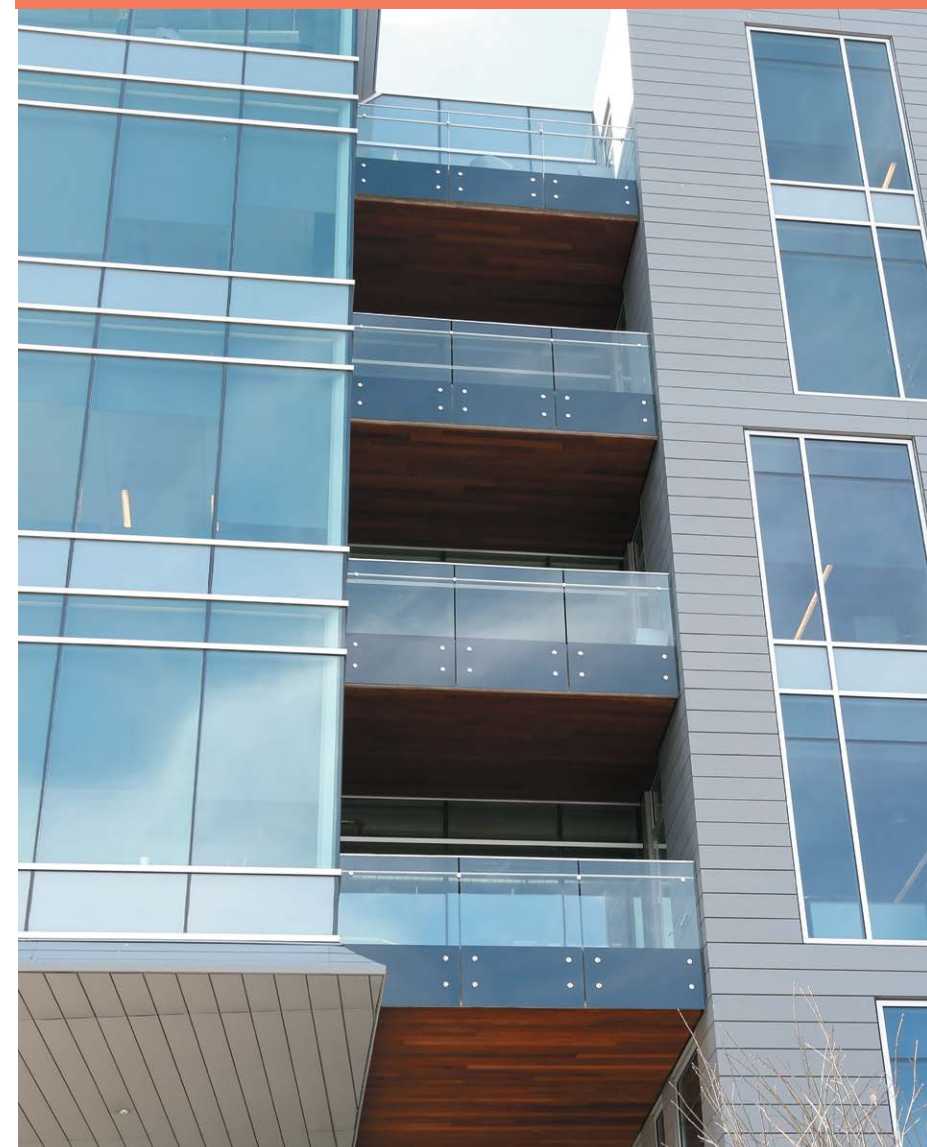

OPEN II OGRADNI SISTEM

ISPUNA: KALJENO STAKLO

Providno monolitno i Savijeno

Providno laminirano

Zatamljeno

Emajlirano keramickim bojama

Raster po zadatom modelu

Tonirano folijom za laminaciju (PVB)

Ispune od kaljenog stakla dimenzija od 10 mm do 19 mm debljine. Sve opcije uključuju monolitno ili laminirano sigurnosno staklo. Obojeno, šareno, matirano staklo su dodatne opcije za potrebe brojnih rešenja.



OPEN II OGRADNI SISTEM
ISPUNA: KALJENO STAKLO

