

# OPEN

## OGRADNI SISTEM

**Neposredan i definisan.** Open sistem kombinuje primenjivost osnovnog sistema stope sa plivajućim staklenim panelima koji tako zajedno predstavljaju kvalitetnu barijeru. Ovaj strukturalni sistem ograda podržava kombinaciju instalacije sa OPEN II ogradnim sistemom. Lako se prilagođava unutrašnjim i spoljašnjim primenama, otvorenim atrijumima i plivajućim stepenicama. Sve to ga čini solidnim favoritom!

SISTEM: OPEN | ISPUNA: KALJENO STAKLO



## OPEN OGRADNI SISTEM DETALJI


STOPE	INOX OPEN stege 50mm x 165mm 2 kom / panel	
VISINA	1m ili po potrebi	
RUKOHVAT	Osnovni rukohvat	INOX U-kapa 25mm ili Ø42,4mm LED Rukohvat
	Pomoćni rukohvat	INOX Rukohvat Ø42,4mm / Ø48,3mm / Ø50,8mm; DRVENI Rukohvat Ø 50; Ø42,4mm LED Rukohvat
	Zidni rukohvat	INOX Rukohvat Ø42,4mm / Ø48,3mm / Ø50,8mm; DRVENI Rukohvat Ø 50; Ø42,4mm LED Rukohvat

INOX	Brušen u legurama SS-304 ili SS-316
	Plastifikacija (samo stege) <i>(vidi sekciju materijali za opcije)</i>
	PVD zaštita u legurama SS-304 ili SS-316 (samo stege) <i>(vidi sek.materijali za opcije)</i>
DRVO	Završno obrađen - Hrast, Javor i Trešnja (druge vrste dostupne na zahtev)

## OPCIJE MONTAŽE



Čeono

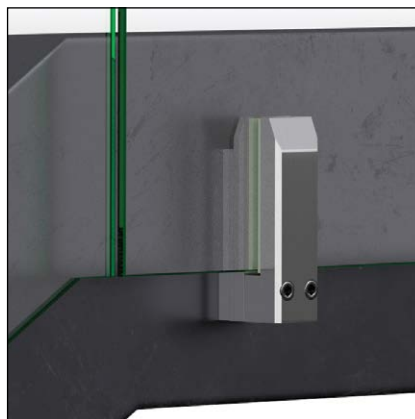


Bočno

## OPEN OGRADNI SISTEM

### OPCIJE ISPUNA

STAKLO

SISTEM: OPEN | ISPUNA: KALJENO STAKLO

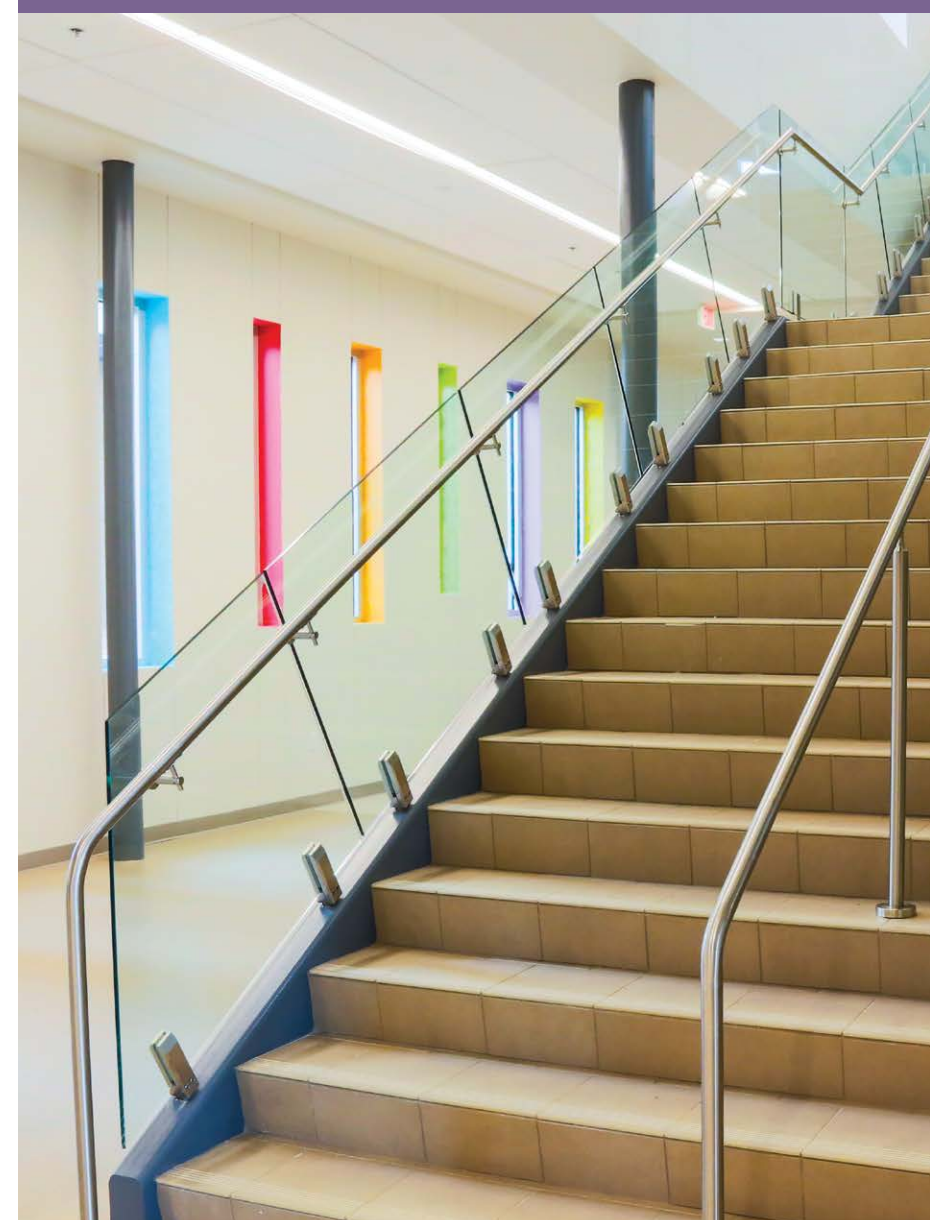

## OPEN OGRADNI SISTEM

ISPUNA: KALJENO STAKLO

Providno monolitno i Savijeno

Providno laminirano

Zatamljeno

Emajlirano keramickim bojama

Raster po zadatom modelu

Tonirano folijom za laminaciju (PVB)



Ispune od kaljenog stakla dimenzija od 10 mm do 19 mm debljine. Sve opcije uključuju monolitno ili laminirano sigurnosno staklo. Obojeno, šareno, matirano staklo su dodatne opcije za potrebe brojnih rešenja.